

## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

**Nước làm mát động cơ Q-COOLANT** là dung dịch nước làm mát động cơ, được sử dụng như một dung dịch làm mát và truyền nhiệt trong động cơ đốt trong.

## LỢI ÍCH

- ✓ Bảo vệ chống ăn mòn, bao gồm cả kim loại màu.
- ✓ Giải nhiệt rộng: Chống đông đặc mùa đông, chống sôi vào mùa hè.
- ✓ Tản nhiệt tốt.
- ✓ Không tạo cặn.

## ỨNG DỤNG

**Nước làm mát động cơ Q-COOLANT** khuyến nghị sử dụng cho:

- ✓ Các hệ thống làm mát.
- ✓ Xe máy.
- ✓ Ô tô, xe tải, xe thương mại,...

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên tiêu chuẩn	Phương pháp thử	Mức giới hạn
1	Màu sắc	Bằng mắt	Đỏ hoặc xanh
2	Trạng thái	Bằng mắt	Lỏng, đồng nhất
3	Tỷ trọng ở 20°C, Kg/L	ASTM D1122	Min 1.02
4	pH	ASTM D1287	6.5 – 8.5
5	Điểm đông, °C	ASTM D3321	Max -10

*Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định.*

## ĐÓNG GÓI

**Nước làm mát động cơ Q-COOLANT** được đóng gói trong bao bì chai 1L, can 4L, can 18L, xô 18L và theo yêu cầu của khách hàng.



**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16




## BẢO QUẢN

- ✓ Bảo quản nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- ✓ Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì.

## AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

- ✓ Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp với mắt, mũi, miệng và vết thương hở.
- ✓ Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất và xử lý sản phẩm đã qua sử dụng đúng cách.

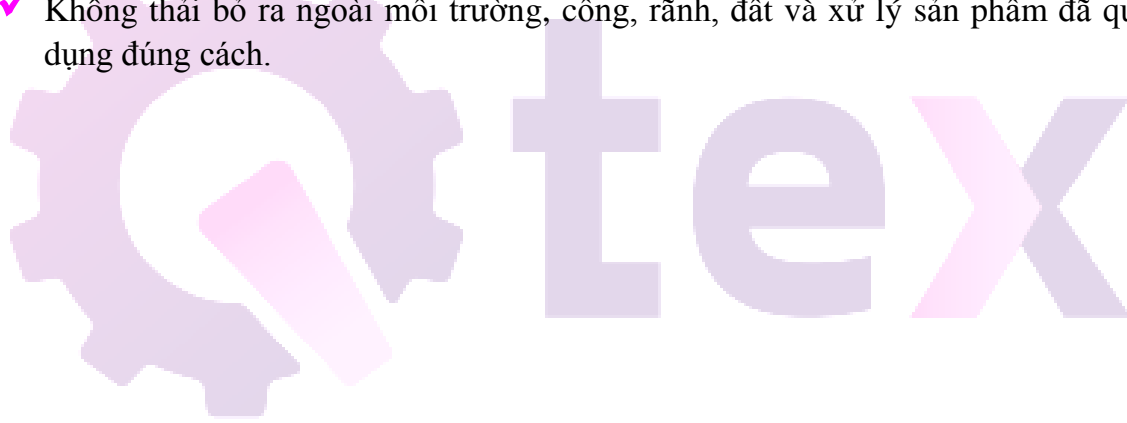

**C\_** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG

**M\_** qtexoil@gmail.com

**W\_** qtexoil.vn

**P\_** +84 2873 004 16

